

Forma Viva®

A beleza que protege

Aplicável nas mais diversas situações o limite é a sua criatividade.

Produzidas nas alturas (m): 0,25 - 0,45 - 0,65 - 0,95 - 1,25;

Nos comprimentos (m): 10 e 25;

Nas cores: Branco e Verde



✓ Perfeita para seu paisagismo.

✓ Simples.

✓ Durável.



Tela Pesc®

Qualidade e durabilidade

Tela de simples torção para construção de Tanques - Rede para piscicultura, fabricada com arames de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'** revestidos em **'PVC DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA'** com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Produzidas nas malhas (mm): 20x20 - 25x25 - 30x30 - 40x40;

Bitola (mm)	Zincagem Leve	Zincagem Pesada	PVC*
1,24 (BWG 18)	✓	---	✓
1,65 (BWG 16)	✓	✓	✓

*Nas cores: cinza, verde e azul

OBS: Assessoria técnica permanente.

Acabamento da tela.



Arame Farpado Cabeça de Boi

Arame zincado, com camada de zincagem leve, diâmetro de 1,52mm, conforme NBR - 6317/82.

Categoria de Galvanização: A
Classe: 250

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)	Quantidade rolos/paleta
100	4,45	120
250	11,50	80
500	22,00	36

OBS: Distância entre farpas, 152mm + ou - 15%.



Arame Ovalado Cabeça de Boi

Arame ovalado, com camada de zincagem leve, em aço MTC - (SAE 1045), na dimensão de: 2,40 x 3,00mm, conforme NBR 5887/2012.

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)
500	Sob Consulta
1000	46

Carga de ruptura: 700kgf mínimo.
L.R.T.: 128kgf mm² mínimo.



MacElétrico®

Arames para cerca elétrica

Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para confecção de cercas elétricas.

Metragem: 500m e 1000m.

Carga de ruptura: 500kgf mínimo.
L.R.T.: 510kgf mm² mínimo.



MacFrut®

Arames para fruticultura

Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para aplicações na fruticultura.

Metragem: 500m e 1000m.

Carga de ruptura: 500kgf mínimo.
L.R.T.: 510kgf mm² mínimo.



Soluções para o
Agronegócio, Indústria
e Construção Civil

Líder em Qualidade



Vista aérea da fábrica em Jundiaí - SP

Com 130 anos de experiência no setor metalúrgico, a Maccaferri, fabrica de acordo com as mais avançadas tecnologias, arames trefilados e arames / alambros zincados e revestidos com PVC de altíssima qualidade para durar no tempo, mesmo nas mais severas condições de utilização.

As características mecânicas dos nossos produtos, a resistência à corrosão, as contínuas pesquisas sobre os materiais e as novas tecnologias, são fatores que apontam a Maccaferri como líder em qualidade.




Arame Trefilado

Arame trefilado, com superfície clara ou polida, em rolos industriais de 150kg ou em spiders de 900kg, 1000kg ou 1250kg, com ou sem oleamento, com ou sem embalagem e/ou estrechado.

Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Bitolas normais de produção (mm):
BTC: a partir de 1,24 até 11,50.
MTC: a partir de 1,50 até 5,00.

OBS: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

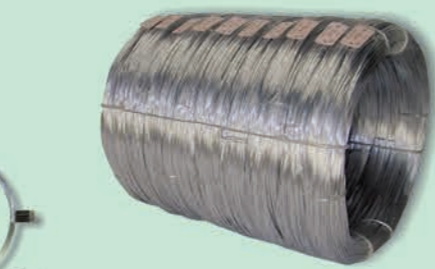

Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Embalagens:
Rolos de 1kg.
Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.
Rolos industriais de 500kg.

Bitolas normais de produção (mm):
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40 - 4,19 - 5,15 - 6,04.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **Galfan**®.



Arame Revestido

Arame com camada de zincagem leve ou pesada, revestidos com PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Embalagens:
Rolos de 1kg.
Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.
Rolos industriais de 300kg.

Bitolas normais de produção (mm):
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **Galfan**®, revestidos com PVC.



Zinco Forte

Qualidade e Resistência


Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'**.

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.

Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	1,65	1,00 a 4,00
	2,11	
	2,77	
64x64	1,65	1,00 a 3,00
	2,11	
	2,77	
70x70	2,11	1,00 a 3,00
	2,77	
	3,40	
76x76	2,11	1,00 a 4,00
	2,77	
	3,40	
80x80	2,77	1,00 a 4,00
	3,40	



Tipos de acabamento das telas

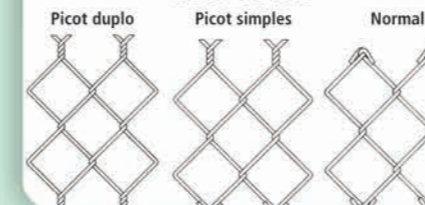

Zinco Plast

Proteção para seu Patrimônio


Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'**, revestido em PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.

Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	1,65	1,00 a 4,00
	2,11	
	2,77	
64x64	1,65	1,00 a 3,00
	2,11	
	2,77	
70x70	2,11	1,00 a 3,00
	2,77	
	3,40	
76x76	2,11	1,00 a 4,00
	2,77	
	3,40	
80x80	2,77	1,00 a 4,00
	3,40	



Tipos de acabamento das telas

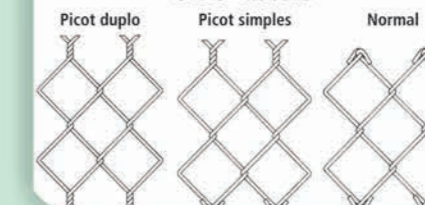

Corporate Member: IECA
International Geosynthetic Society

Sistema de Gestão de Qualidade
Certificado de Conformidade com a
Norma ISO 9001

MACCAFERRI
AMÉRICA LATINA

A member of
Maccaferri
Industrial Group

Matriz:
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CP 520 - CEP 13201-970 - Jundiaí - SP - Brasil
Tel.: (11) 4525-5000 Fax: (11) 4599-4275
e-mail: maccaferri@maccaferri.com.br

Unidade Recife:
Tel/Fax: (81) 3271-4780 Fax: (81) 3453-7593
e-mail: recife@maccaferri.com.br

Unidade Belo Horizonte:
Tel.: (31) 3497-4451 Fax: (31) 3497-4454
e-mail: belo Horizonte@maccaferri.com.br

Unidade Curitiba:
Tel/Fax: (41) 3286-4688
e-mail: curitiba@maccaferri.com.br

Unidade Goiânia:
Tel/Fax: (62) 3661-0030
e-mail: goiania@maccaferri.com.br

Consulte nosso site:
www.maccaferri.com.br
e conheça as demais unidades regionais.

Representante: